



技术参数及特点

型号 技术参数	GZD-L210-40	GZD-L236KB (新)	GZD-L402-59-KB (新)	GZD-L402-59-MS	GZD-21W-KB
透光材质	透明玻璃	透明玻璃	透明玻璃	透明玻璃	透明玻璃
色温	120Lm/W	120Lm/W	120Lm/W	120Lm/W	120Lm/W
	6000~6500	6000~6500	6000~6500	6000~6500	6000~6500
照射角度	138°	138°	138°	138°	138°
工作电压	DC24V±2V	DC24V±2V	DC24V±2V	DC24V±2V	AC/DC24V±2V
额定功率	6W	6W	12W	12W	21W
使用寿命	50000h	50000h	50000h	50000h	50000h
环境温度	-30℃至+60℃	-30℃至+60℃	-30℃至+60℃	-30℃至+60℃	-30℃至+60℃
安装方式	固定支架	可调支架	可调支架	固定支架	可调支架
防护等级	IP67	IP67	IP67	IP67	IP65
备注		两端盖全灌胶密封	两端盖全灌胶密封		
产品特点	★壳体采用航空铝型材,美观耐用		★优越的结构设计,散热效果极佳		
	★方便照明,灯体能±45°旋转		★高品质LED灯芯片,光线分部均匀,高效节能		
	★配304不锈钢波纹管,有效保护电缆		★防水防尘等级达到IP67		
适用范围	广泛用于数控机床,组合机床,以及其他工业设备照明				


注意事项:

- ◆ 1.波纹管出线孔处螺丝为M8, 钣金开孔尺寸为φ8.2mm;
- ◆ 2.本产品应有专业人员安装接线调试;
- ◆ 3.请在规定的参数范围内使用本产品, 超出范围本产品易损坏;
- ◆ 4.线缆连接时应避免虚接、反接;
- ◆ 5.小心轻放, 切勿重物敲击。


GZD-L402-59-MS

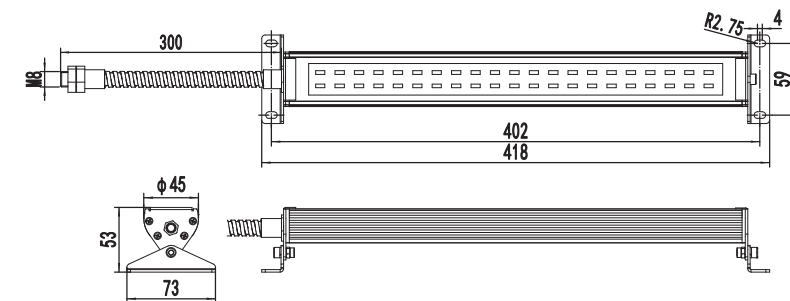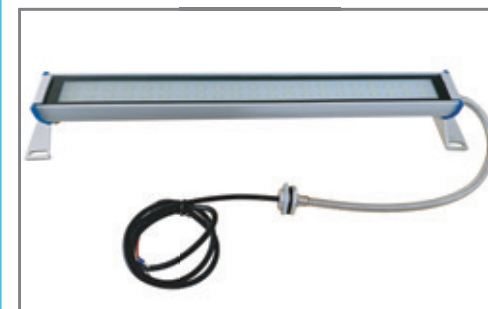


GZD-21W-KB

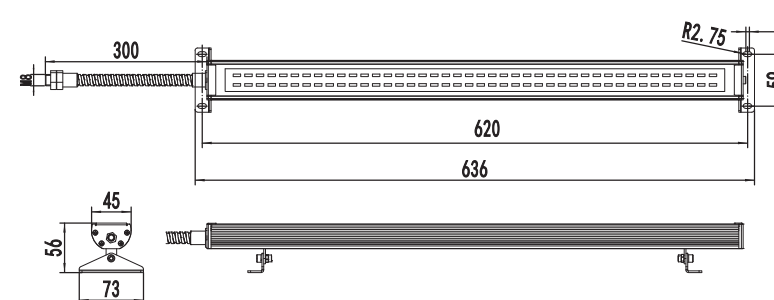

GZD-L236KB(新)

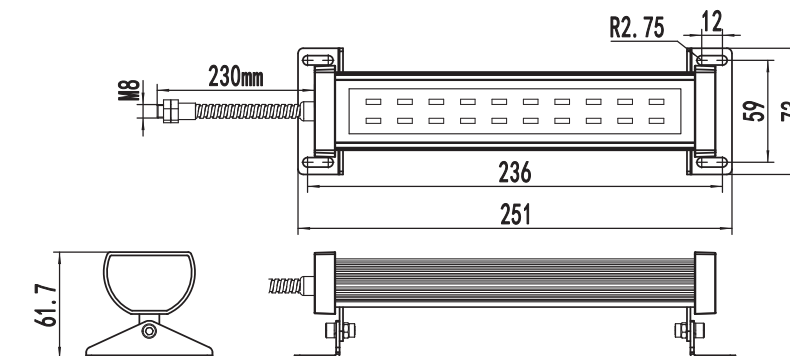

GZD-L402-59-KB(新)

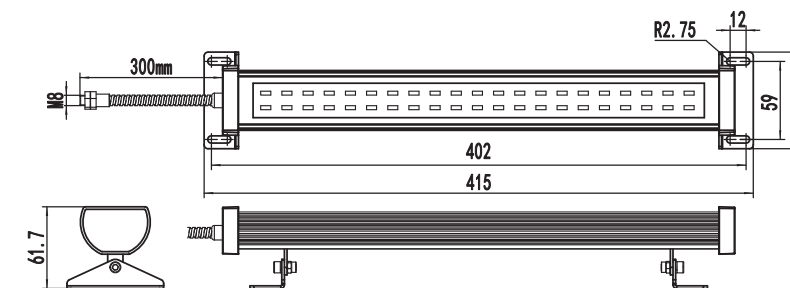


GZD-E-7W 系列工作灯

产品特点

- 1. 采用铝合金外壳、超白钢化玻璃，耐磨、耐热、防腐蚀；铝合金外壳散热效果极佳，灯珠使用寿命长；
- 2. 高亮LED灯芯，配合光学级PMMA透镜，聚光后散发的光更明亮；
- 3. 内嵌到钣金内部，不占设备内部空间；
- 4. 防水防尘等级达到IP67；
- 5. 采用DC24V安全电压供电，电路有防接反功能保护。

技术参数

透光材质	超白钢化玻璃
色温	6500
工作电压	DC24V±2V
额定功率	7W
使用寿命	50000h
环境温度	-20℃至+50℃

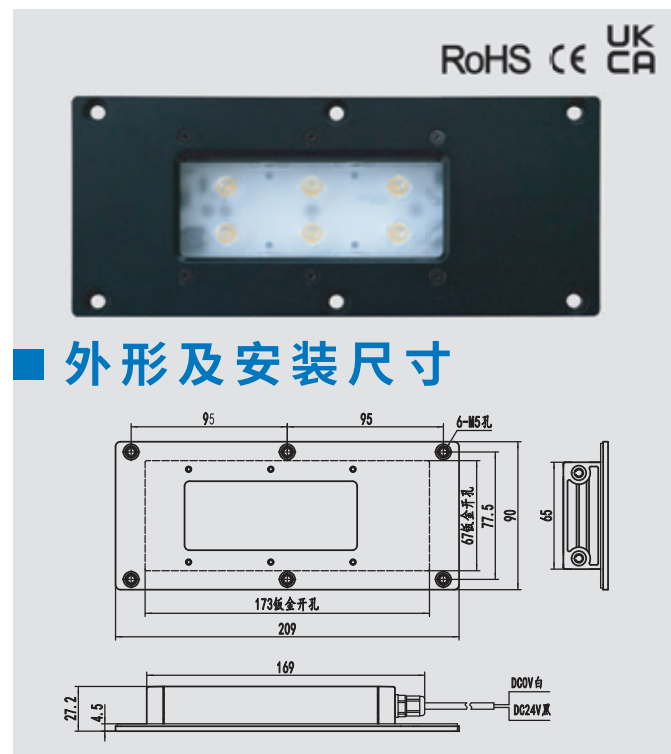

外形及安装尺寸


GZD-E-12W 系列工作灯

产品特点

- 1. 采用铝合金外壳、超白钢化玻璃，耐磨、耐热、防腐蚀；铝合金外壳散热效果极佳，灯珠使用寿命长；
- 2. 高亮LED灯芯，配合超薄光学透镜，散发的光更明亮；
- 3. 内嵌到钣金内部，不占设备内部空间；
- 4. 防水防尘等级达到IP67；
- 5. 采用DC24V安全电压供电，电路有防接反功能保护。

技术参数

透光材质	超白钢化玻璃
色温	6500
工作电压	DC24V±2V
额定功率	12W
使用寿命	50000h
环境温度	-20℃至+50℃

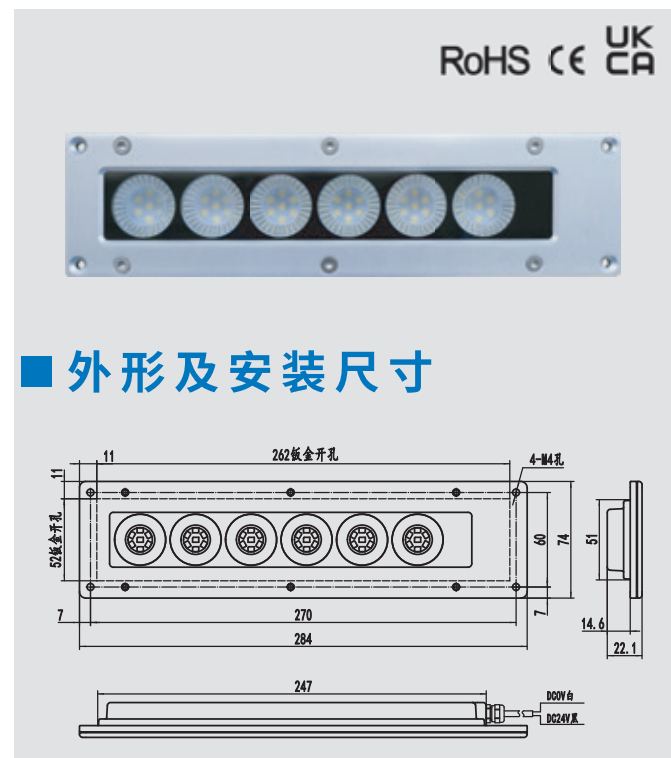

外形及安装尺寸


GZD-E-16W 系列工作灯

产品特点

- 1. 采用铝合金外壳、超白钢化玻璃，耐磨、耐热、防腐蚀；铝合金外壳散热效果极佳，灯珠使用寿命长；
- 2. 高亮LED灯芯，配合聚光罩匀光膜，发光更均匀更明亮；
- 3. 内嵌到钣金内部，不占设备内部空间；
- 4. 防水防尘等级达到IP67；
- 5. 采用DC24V安全电压供电，电路有防接反功能保护。

技术参数

透光材质	超白钢化玻璃
色温	6500
工作电压	DC24V±2V
额定功率	16W
使用寿命	50000h
环境温度	-20℃至+50℃

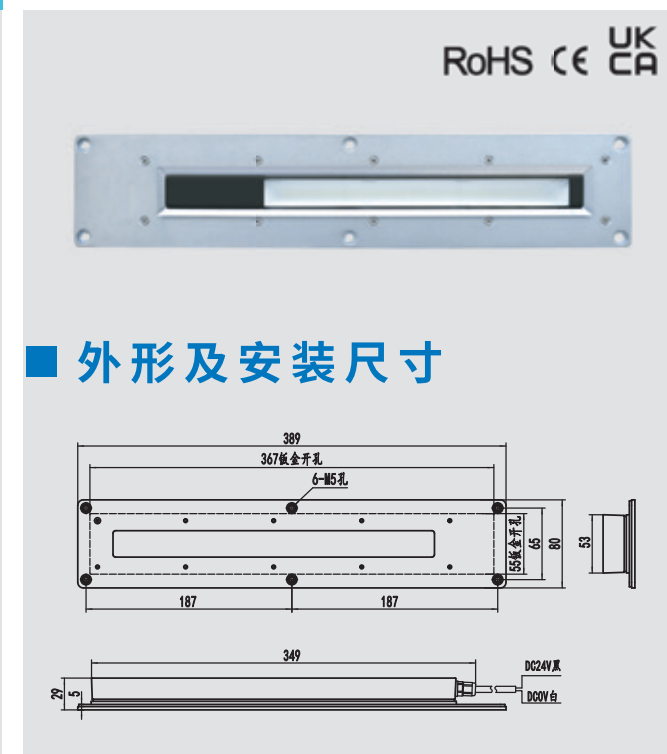

外形及安装尺寸


GZD-E-YTDK 系列工作灯

产品特点

- 1. 采用铝合金外壳、超白钢化玻璃，耐磨、耐热、防腐蚀；铝合金外壳散热效果极佳，灯珠使用寿命长；
- 2. 高亮LED灯芯，配合高透光匀光板，散发的光更均匀明亮；
- 3. 内嵌到钣金内部，不占设备内部空间；
- 4. 防水防尘等级达到IP67；
- 5. 采用DC24V安全电压供电，电路有防接反功能保护。

技术参数

透光材质	超白钢化玻璃
色温	6500
工作电压	DC24V±2V
额定功率	13W
使用寿命	50000h
环境温度	-20℃至+50℃

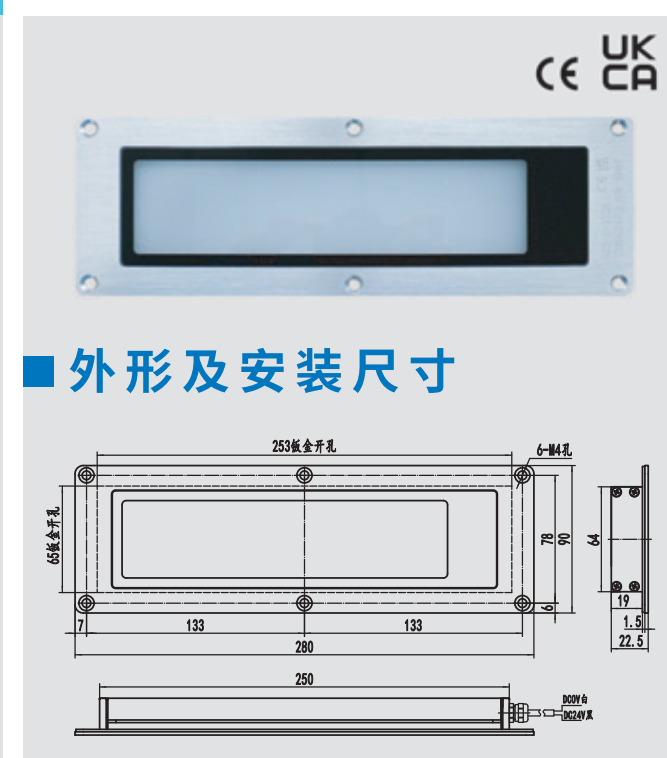

外形及安装尺寸